CHALINE


シャリーヌ 1800シリーズ


シリコーン-酢酸ビニル樹脂 エマルジョン

Point


滑り性・成膜性・密着性を有し、耐擦過性に優れる塗膜を形成
親水性から撥水性までラインナップ


樹脂イメージ

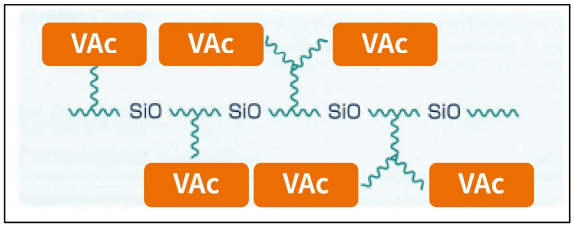

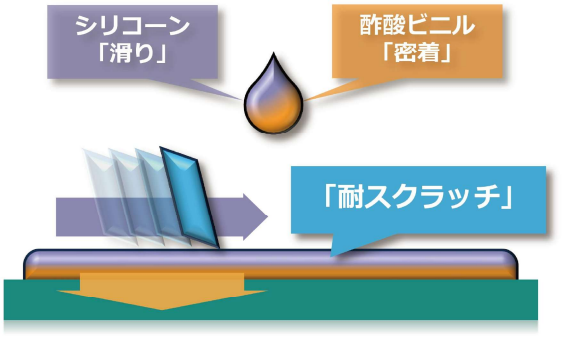



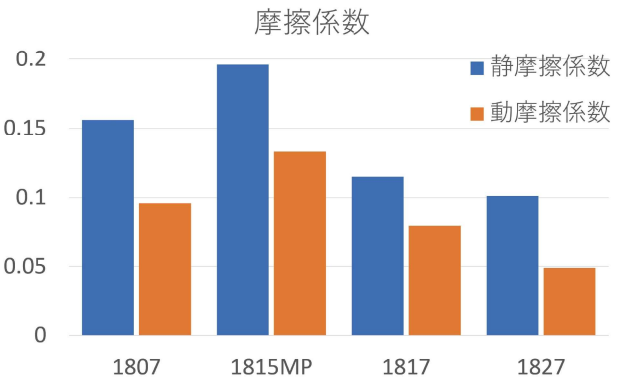

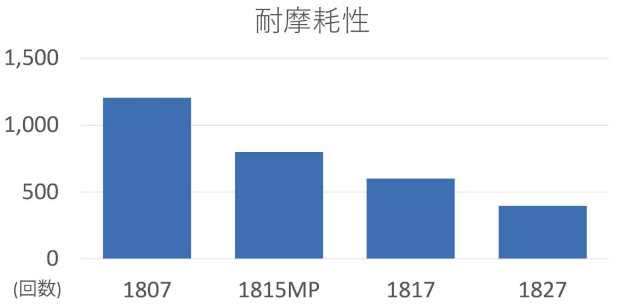

基材：PET
塗布量 ： wet36g/m2
乾燥条件：105℃×3分

接触角：2μL、1s後
摺動性：荷重30g
耐摩耗性：学振摩耗試験
荷重49N、摩擦子布

想定用途：テープ・ラベル背面処理層

シャリーヌ LC-190改良品


シリコーン-アクリル系樹脂 エマルジョン

CHALINE

Point

防汚性や耐摩耗性を付与する水性添加剤
ブリードアウトが少なく、機能持続性に優れます

樹脂イメージ

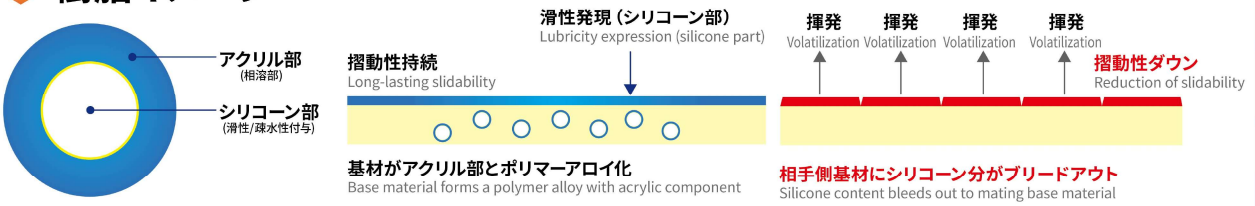

防汚性データ

Blank (水性PUDのみ)	LC-190	LC-190改



基材：白色PVCレザー
混合：シャリーヌ (固形分比10%)
水性PUD (固形分比90%)
シルフェイスSAG503A ※1 (液比0.1%)
※1シリコーン系レベリング剤

測定条件：装置：マーチンデール摩耗試験機
汚れ：デニム、煤
荷重・摩擦：12kPa・2000回
その他　：色差計で試験前後を測定

用途例：合成皮革表面処理剤／内装用・インテリア用塗料