ハイスリード


シリコーン・塩化ビニル樹脂 パウダー

HIGHSLEED

Point

シリコーンと塩化ビニルを共重合したパウダー形状の新規開発品
樹脂コンパウンドへの添加によりシリコーンの特性付与が可能

評価項目/グレード名	R-7717
平均粒子径 (μm)	約70
揮発分	＜5%
嵩密度(g/cm³)	0.28
真比重(g/cm³)	1.134
Tg(理論値)	81

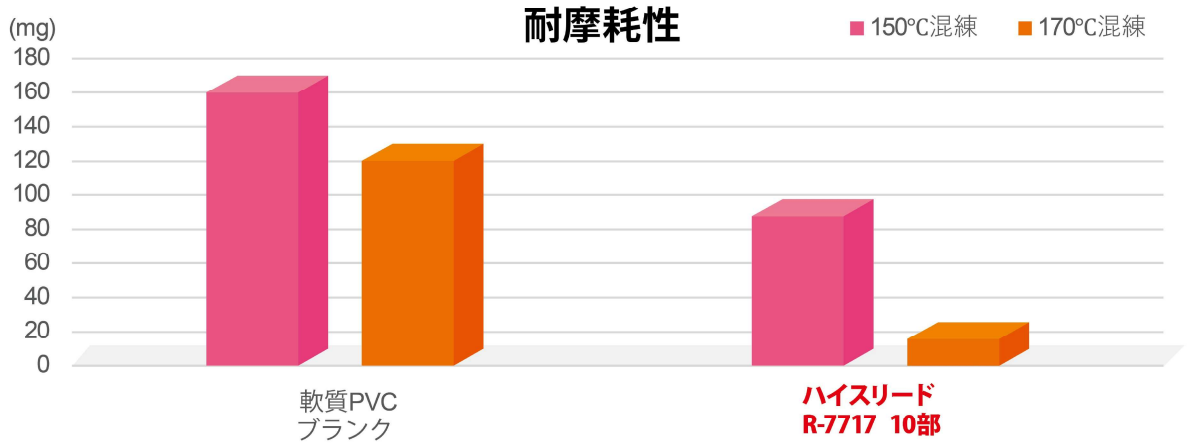

試験：テーバー摩耗試験
配合：PVC100部、DOP35部、安定剤等5部

用途/使用例

- 軟質、硬質塩化ビコンパウンド
- 各種エラストマー
- 各種合成ゴム

