


繊維難燃加工用塩ビ系エマルジョン

《特徴》

水系エマルジョンの為、安全性に優れる
塗膜は難燃性で自己消火性を持つ

◆ 難燃性・風合い

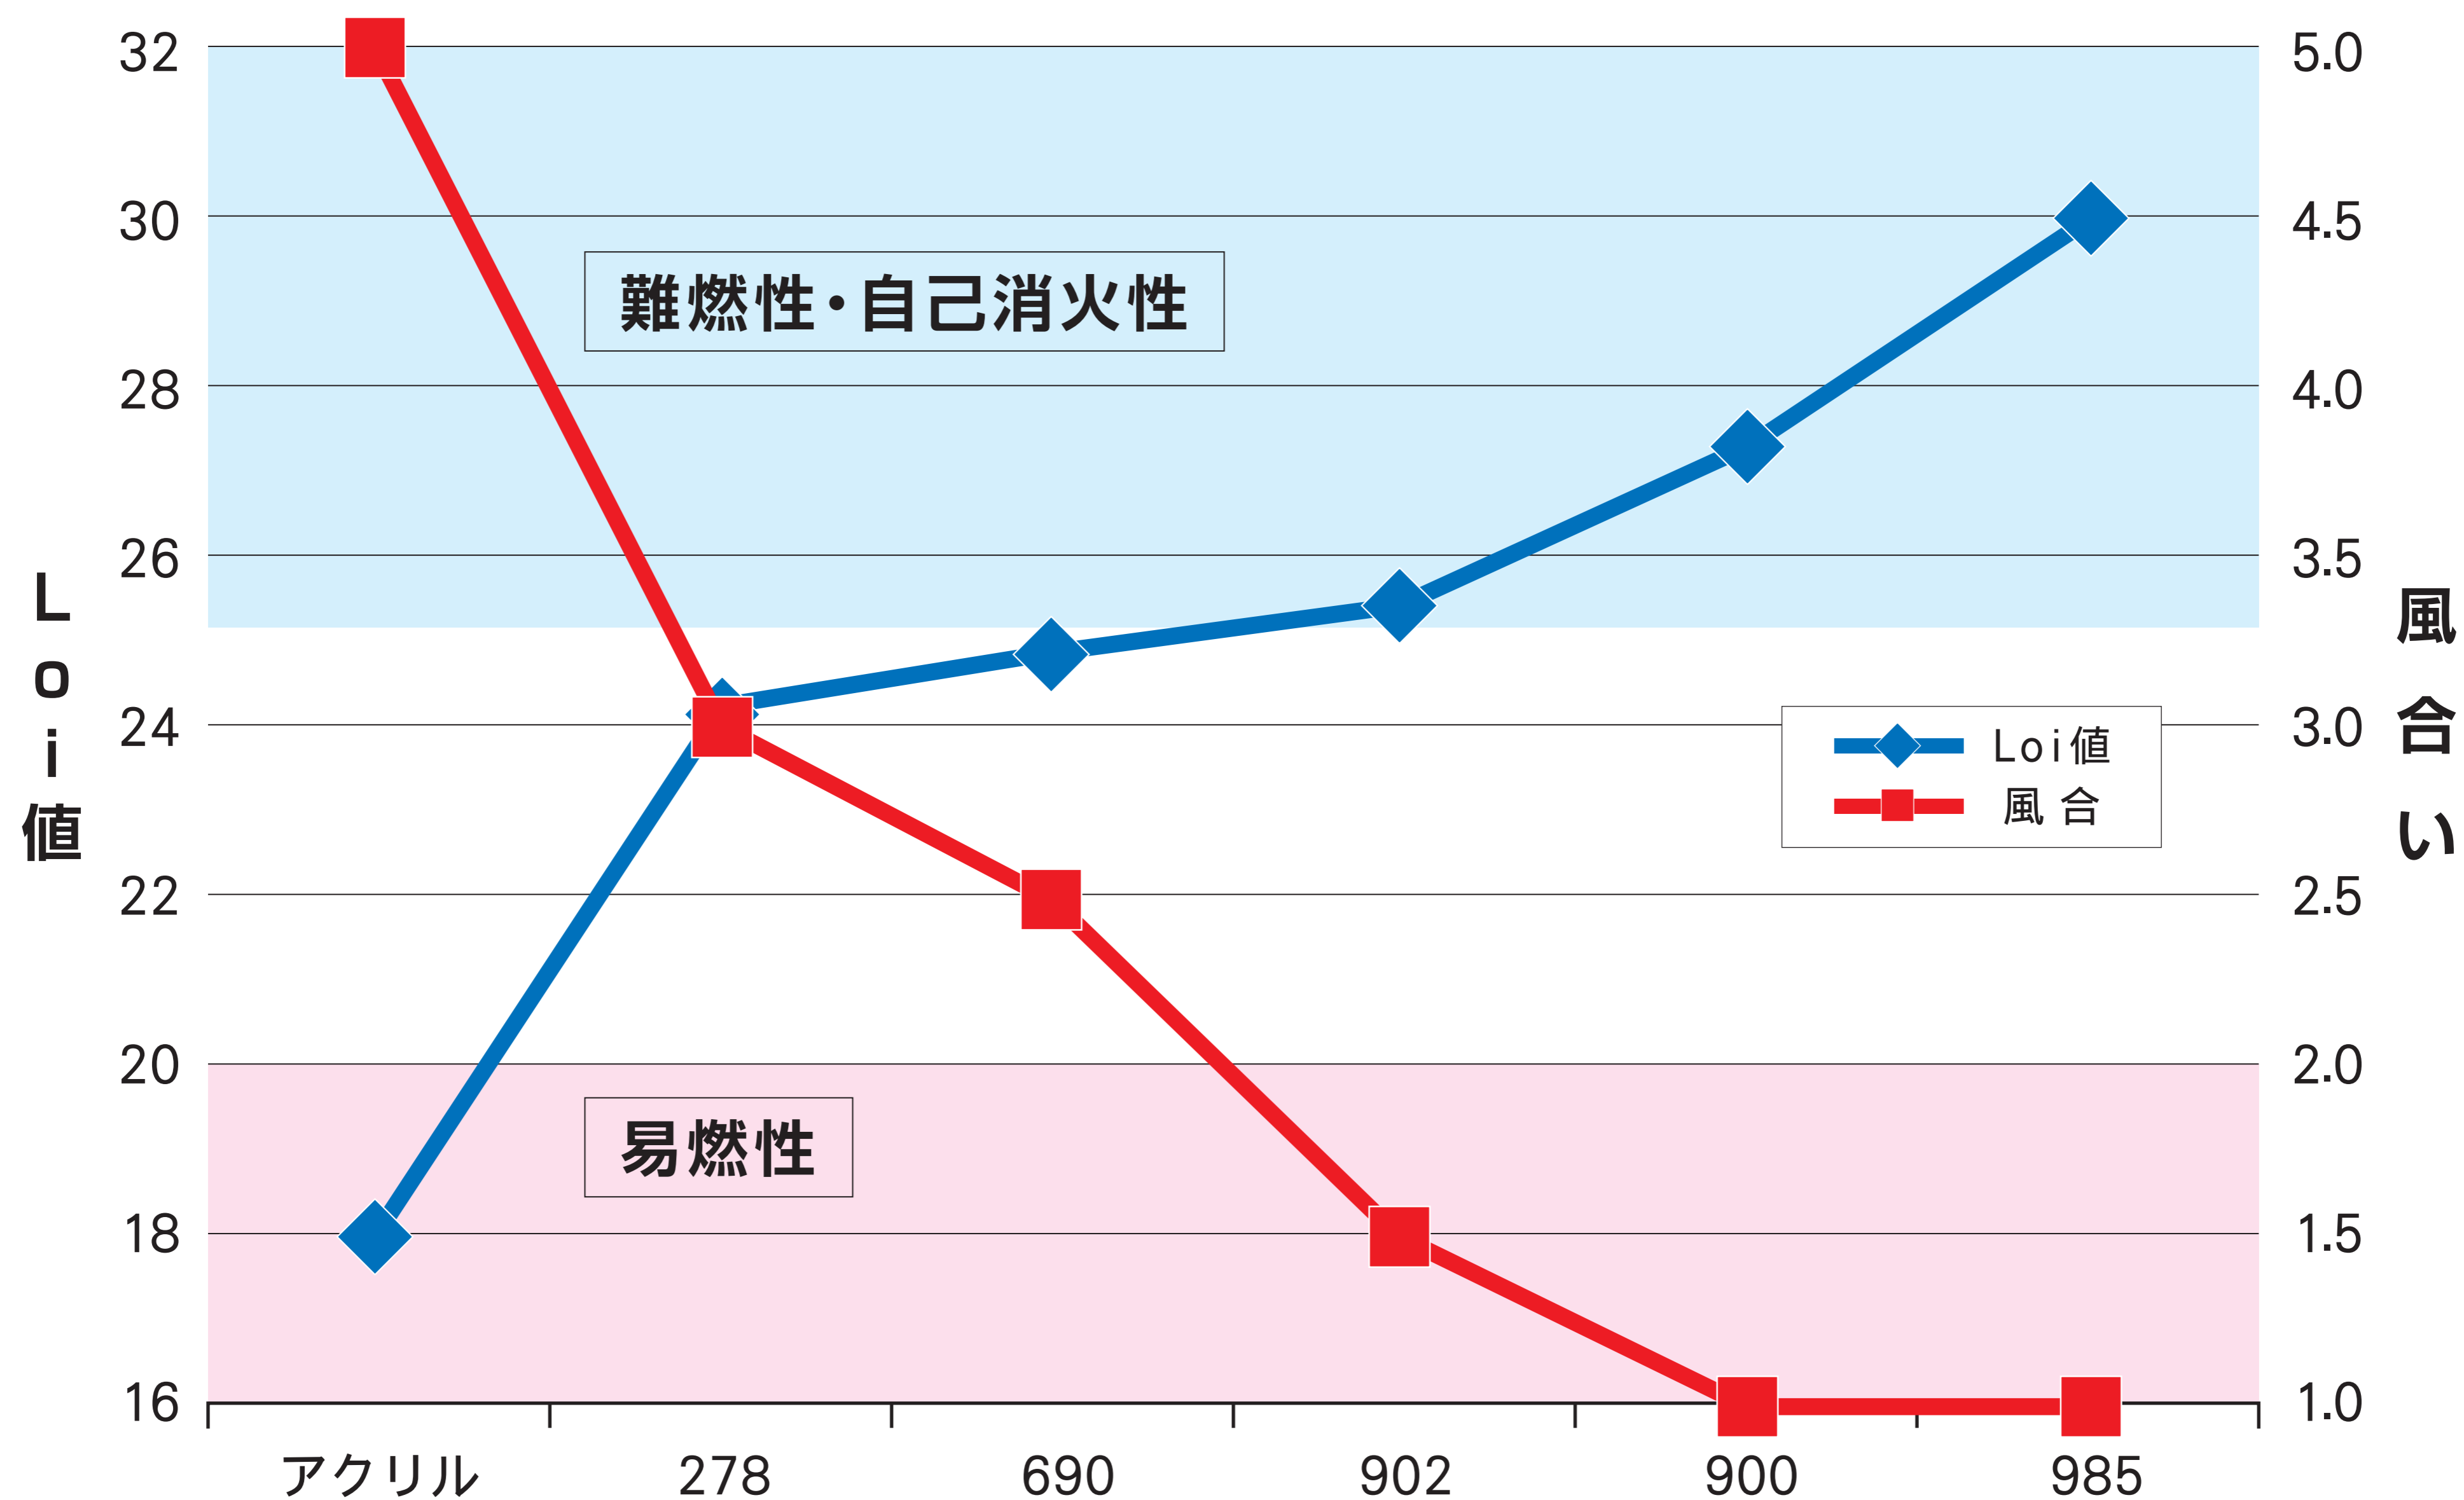

※難燃性評価方法

試験片：指定の型枠へ流し込み、80℃→120℃で乾燥する。

長さ10cm×幅6mm×厚み1mmのサイズに切り取り試験片とした。

評価方法：Loi法

風合い：ハード1 → 5ソフト